


TRAFFIDECK™ GO LEICHT UND FLEXIBEL

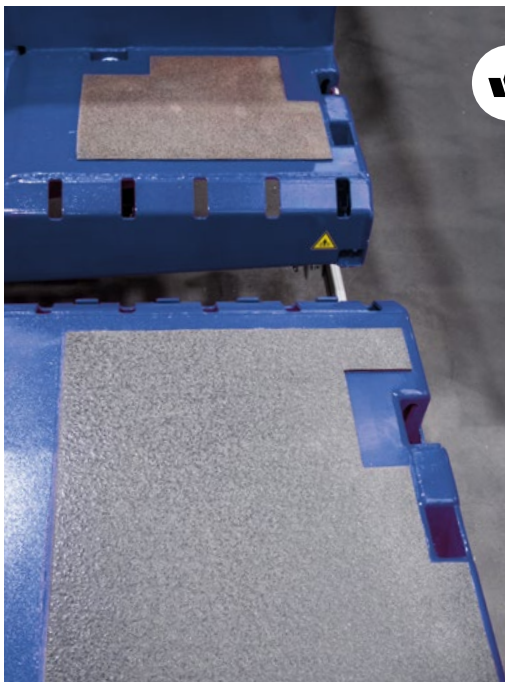


IHR NUTZEN

- ✓ 6-8 mm hoher Belag
 - » Niedrigere Ladehöhe gegenüber herkömmlichen Gummiplatten
- ✓ 8,8 kg/qm Gewicht
 - » Erhöhte Nutzlast durch das geringere Gesamtgewicht des TRAFFIDECK™ GO Belags
- ✓ Einfach zu reinigen und zu reparieren
 - » Einfache Reinigung durch Abspritzen oder Abfegen, ggf. selber auszubessern durch das Repair-Kit
- ✓ Flexibel und unkompliziert im Einsatz
 - » Kein lästiges Verstauen und Unterlegen
 - » Unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen und umweltfreundlich zu entsorgen
- ✓ Hoher Reibbeiwert für optimale Ladungssicherung
 - » Zusätzliche Antirutsch-Besandung sorgt für Sicherheit bei allen Witterungsverhältnissen

VERTRIEB

Tel. Vertrieb Europa: +49 8331 15-341
Tel. Vertrieb International: +49 8331 15-342
E-Mail: sales-transporttechnology@goldhofer.com

MADE FOR YOUR MISSION

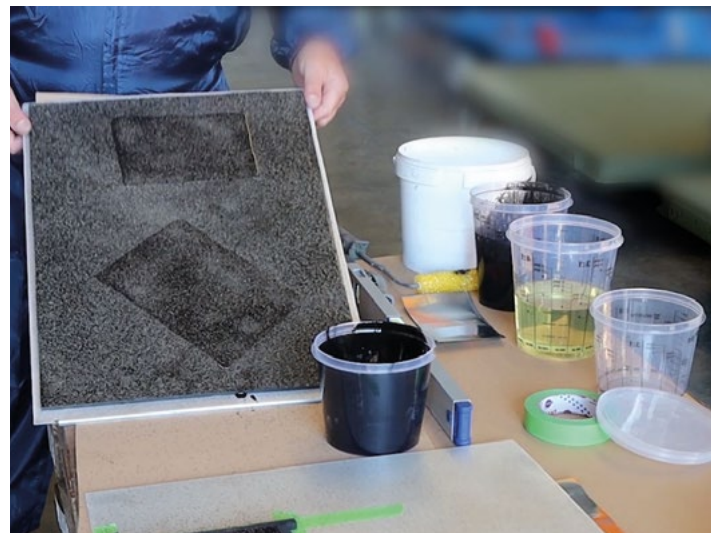

REPARATURSET



ANLEITUNG



- » Austarieren und Reinigen der Schadstelle
- » Behälter öffnen und Substanzen 1:1 in separates Gefäß geben
- » Vermischen der Substanzen für mindestens 30 Sekunden
- » Aufgießen der Lösung auf die beschädigte Stelle
- » Überschüssige Lösung entfernen, falls nötig
- » Besanden der Fläche nach ca. 20 Sekunden
- » Fläche circa 1 h aushärten lassen (36h für volle Belastbarkeit)

VERTRIEB

Tel. Vertrieb Europa: +49 8331 15-341
Tel. Vertrieb International: +49 8331 15-342
E-Mail: sales-transporttechnologie@goldhofer.com

MADE FOR YOUR MISSION