

## Goldhofer STZ L-4 RM

Semiauflieger  
Neufahrzeug

Preis auf Anfrage

### Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer                      STZ L-4 RM  
HU    Neu

### Ausstattung

Luftfederung  
EBS  
Vermietung möglich

### Fahrzeugbeschreibung

Goldhofer 4 Achs Satteltiefloader mit Radmulden

#### Ausstattung



- Schwanenhals, starr, Mittelträgerkonstruktion, inklusive Lochleiste für Alu-Anlegerampen
- mechanische Sattelstützen
- Ausziehstufen in 500 mm Schritten
- ABS/EBS-Bremsanlage Wabco
- BPW-Eco-Achsen (3 Achsen gelenkt)
- 1. Achse Liftachse lastabhängig
- Spritzschutz an allen Achsen
- Baggermulde 3.190 mm x 674 mm
- Zentralschmieranlage „BEKAMAX“ mit 2 Pumpen
- 7-Kammer-LED-Beleuchtung mit Lastmodul
- 1 Paar Rückfahrcheinwerfer im Lichterbalken
- Hydraulikanschluss für Sattelzugmaschine
- Elektro Hydraulikaggregat 5,5l/min, Bosch
- easyCONTROL Comfort inkl. NL-Flasche
- Bodenbelag: Blech / Super Grip
- easyLOAD • Zinkstaubgrundierung
- Ladungssicherung:

#### Schwanenhals

- 3 Paar Zurrpunkte LC 8000 daN
- 1 Paar LC 3000 daN aufgeschweißt

#### Ladefläche

- 1 Paar Zurrpunkte LC 20000 daN
- 1 Paar Zurrpunkte LC 10000 daN
- 2 Paar Gewindebuchse(n) M30 an der Innenröhre

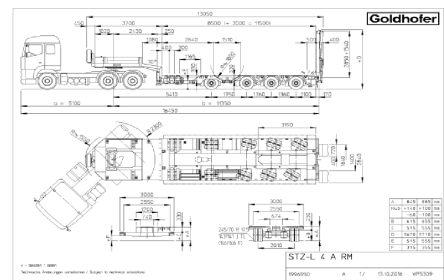

- 2 Paar Gewindebuchse(n) M36 auf der Ladefläche
- 1 Paar Rungentaschen 100 x 50 mm

**Fahrwerk**

- 5 Paar Zurrpunkte LC 10000 daN
- 4 Paar Rungentaschen 100 x 50 mm
- 4 Paar Gewindebuchse(n) M36 auf der Ladefläche

**Fahrzeugheck**

- 1 Paar Zurrpunkte LC 20000 daN
- 1 Paar Zurrpunkte LC 10000 daN

**Zubehör:**

- Bordwände, alu-eloxiert, 4-teilig
- Staukasten „Premium“
- 2 Paar Warntafeln 423 x 423 mm bis max. Breite 4.000 mm
- 1 Ersatzradhalter an der Stirnseite des Schwanenhalses
- Halterung für Verbreiterungsbohlen und für Rungen auf dem Schwanenhals
- Rungentaschenleiste auf dem Schwanenhals mit je 3 Paar Rungentaschen für Rungen 100 x 100 mm
- Tieferliegende Ladefläche vor der 1. Achse, mit Kletterleisten
- Alu Überbrückungsschienen, 1 Paar 1.165 mm und 2 Paar 1.665 mm, für Radlast 8000 kg
- Feste Radmulde zwischen 1.- und 2. Achse, mit Kletterleisten
- Alu Überbrückungsschiene mit Gummibelag, Länge ca. 1.430 mm, für Radlast 8000 kg
- Ausziehbare Verbreiterungen mit Verbreiterungsbohlen Fichte 70 mm
- 1 Stück Ersatzräder komplett
- Smart Board Fabrikat Wabco
- 1 Stück Rundumleuchte steckbar
- Hydraulische Stützen am Fahrzeugheck
- 2-teilige Rampen, 2.850 +1.540 x 720 mm mit super Grip Gummibelag und Kletterleisten im Außenbereich (20 x 20 x 100 mm), Tragkraft 50 t,
- Hydraulische seitliche Rampenverschiebung

Zwischenverkauf vorbehalten

**Kontakt**

Goldhofer Aktiengesellschaft  
Philipp Grosse  
Donaustrasse 95  
87700 Memmingen



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT  
Donaustrasse 95  
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0  
Fax: +49 8331 15-239  
Web: [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com)

Deutschland  
Tel.: +49 8331 15817  
Fax: +49 8331 1570817  
E-Mail: [Philipp.Grosse@goldhofer.com](mailto:Philipp.Grosse@goldhofer.com)