

Goldhofer SPZ-GL 4 AAA

Pritschenauflieger
EZ 09/2021
Neufahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Baujahr	2021
Zulässiges Gesamtgewicht	70.000 kg
Achsen	4
Nutzlast	54.000 kg

Fahrzeugbeschreibung

Infos

Sattellast / Achslast: SL 22.000 / AL 4 x 10.000 kg

Fahrzeugfarbe: Novagrau

Technische Daten

Sattellast / Achslast: SL 22.000 / AL 4 x 10.000 kg

Gesamtgewicht: 70.000 kg

Nutzlast: 54.000 kg

Ladehöhe (1) bel.: 1.275 mm (+100/-100 mm)

Ladehöhe (2) bel.: 1.235 mm (+140/-60 mm)

Sattelhöhe (1) bel. in Mittelfahrstellung: ca. 1.240 - 1.390 mm

Sattelhöhe (2) bel.: ca. 1.200 - 1.350 mm

Bereifung: 245/70 R17,5, 143/141 J (146/146 F) Fabrikat "Conti"
(Zwilling)

Durchlenkradius vorn/hinten: 1.630 mm/2.800 mm

Ausstattung

Offener Außenrahmen

Elektrohydr.-Aggregat 5,5 l/min., Fabrikat „BOSCH“ (ohne Batterie)

2 x 7-polige und 1 x 15-polige Steckdose

Mechanische Sattelstützen

Bodenbelag: 28 mm Keruing mit Omega-Profilen

Ausziehstufen: alle 1.000 mm

3-fach teleskopierbar

Stützfuß klappbar, sowie separate Schaltung für

Eigengewichtsverlagerung auf die 1. und 2. Achse, zur


Unterstützung der Teleskopierbarkeit

SAF-Achsen (Fabrikat „Sauer“)

4 Achsen hydromechanisch über Drehschemel gelenkt

Max. Lenkeinschlag ca. 50°

Bremsanlage: ALB / AGS / ABS (EBS „Knorr G2“ mit RSP
Querstabilisierung) incl. Federspeicher-Feststellbremse,

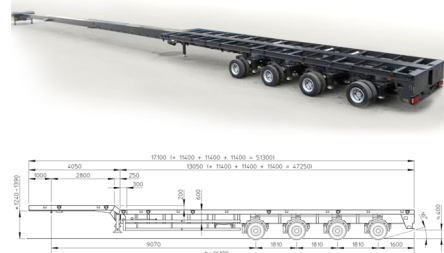

Tristopzylinder Typ 30"/30

1 Ersatzradhalter incl. Ersatzrad (Korb) unter der Ladefläche

1 Halter für Rundumleuchte am Fahrzeugheck incl .

Rundumleuchte

Elektroanlage: 7-Kammerleuchte incl. Rückfahrleuchte, Nebelleuchte und Spurhalteleuchte, LED-Seitenleuchten unter dem Außenrahmen, sowie integrierte Seitenleuchten an der Schwanenhals-Innenröhre und Magnet-Lichterkette an der 2. und 3. schwimmenden Teleskopröhre, Elektro-Verkabelung „easy connect“ (Schweden-Ausführung)

Easy-Control „Comfort“ (Nachlenkung, Einspurung und Lenkdruckanpassung per Funk)

Kabelsteuerflasche zusätzlich (Nachlenkung)

8 Paar 240°-SLP-Zurrringe (LC 10.000 daN) im Außenrahmen (3 Paar im Schwanenhals und 5 Paar in der Ladefläche)

1 Paar APS 8-Zurrringe (LC 16.000 daN) im Heckbereich der Ladefläche

9 Paar Rungentaschen 100/50 mm im Außenrahmen (2 Paar im Schwanenhals und 7 Paar in der Ladefläche) incl. 9 Paar Zurrtaschen (LC 2.000 daN)

2 Paar Warntafeln 285 x 285 mm

Software „easyLOAD“

Optionale Ausstattung

Stahl-Stirnwand schraubbar, 1.000 mm hoch, incl. Halter für Rungen hinter der Stirnwand

Rungen 100/50 x 1.180 mm, verzinkt (pro Paar)

Rungentaschenleiste 100/50 mm, verzinkt, auf dem Querträger schraubbar,

max. 1 Paar auf dem Schwanenhals und max. 9 Paar in der Ladefläche (Preis pro Paar)

Warntafeln 423 x 423 mm incl. Halter für Rundumleuchte pro Warntafel

Staukasten Stahl, verzinkt (2.100 x 870 x 480 mm) längs unter der Ladefläche

Zusätzlicher Ersatzradhalter unter der Ladefläche

1 Rangierkupplung am Fahrzeugheck

Zentralschmieranlage „BEKAMAX“ (2 Pumpen)

§ 70 TUEV-Gutachten

Das Fahrzeug ist sofort verfügbar.

Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft

Philipp Grosse

Donaustraße 95

87700 Memmingen



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
Donaustrasse 95
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0
Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com

Deutschland
Tel.: +49 8331 15817
Fax: +49 8331 1570817
E-Mail: Philipp.Grosse@goldhofer.com