
GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
Donaustrasse 95
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0
Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com

Goldhofer TU-L 4 (245) "Trailstar"



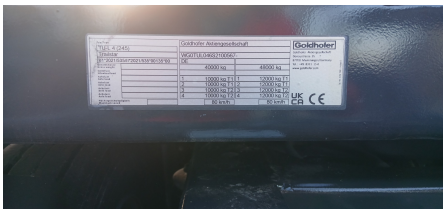

Anhänger
EZ 05/2025
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer	3943355_2100567
Baujahr	2025

Fahrzeugbeschreibung
GOLDHOFER 4-Achs Tiefladeanhänger
Typ TU-L 4 (245) "Trailstar"

Zugmaschinendaten
Maß a: 7300 mm Anhängehöhe (beladen): 850 mm
Anhängerdaten Zulassung Technisch max
Geschwindigkeit 80 km/h 80 km/h
Achslast 4 x 10 t 12 t
Gesamtgewicht 40 t 48 t
Eigengewicht 8,8 t 8,8 t
Nutzlast 30,9 t 38,9 t
(Eigengewicht und Nutzlast ohne abbaubarem Zubehör)

Abmessungen
Maß b (B) 11.460 mm
Gesamtzuglänge 18.460 mm

Kröpfung
Länge: 2000 mm
Anhängehöhe beladen bei Ladehöhe 1: von 720 mm bis 910 mm
Höhe Kröpfung: 135 mm
Zuggabellänge: 1.800 mm
Zuggabel schwenkbar 200 mm gekröpft
Länge 1.800 mm
Zweite Einbauposition -/+ 80mm versetzt
Aufgrund der Sonderzuggabel kein COC möglich!
Ladefläche über Drehgestell
Ecken vorne 90°
Bodenbelag Stahl mit Antirutschbelag
Geschlossener Außenrahmen mit Ausschnitten für Spanngurte
Extra flache Anschrägung zur Ladefläche (135mm x 25°)
Abm. Ladeflächenlänge mittig 6.250 mm, außen 7.500 mm

Ladefläche
Ladeflächenlänge: 7.500 mm
Ladehöhe beladen: 855 mm (-60/+140)
Fahrzeugbreite: 2.550 mm
Baggermulde LxBxT: 3050 mm x 760 mm x 310 mm
Überhang hinten: 1.600 mm
Länge Fahrzeugheck: 550 mm

Ladungssicherung
1 Paar Rungentaschenleisten auf der Kröpfung
2 Paar Zurrpunkte LC 5.000 daN auf der Kröpfung
1 Paar Zurrpunkte LC 10.000 daN im Außenbereich der Kröpfung
1 Paar Rungentaschen 100 mm x 50 mm im Außenbereich der Kröpfung
1 Paar Zurrpunkte LC 10.000 daN mittig auf der Kröpfung

Zubehör
1 Paar Unterlegkeile inkl. Halterung
1 Paar zusätzliche Unterlegkeile inkl. Halterung
2 Paar Warntafeln 423 mm x 423 mm, mit 2 LED
Positionsleuchten und Steckposition für LED Rundumleuchte.
Ladefläche, nicht teleskopierbar
Geschlossener Außenrahmen mit Ausschnitte für Spanngurte
Bodenbelag Blech mit Antirutschbelag
Baggermulde inkl. Langlöcher zur Ladungssicherung
Holme zur Verbreiterung auf 3.000 mm
Angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
Schlittenausführung für einfachen An- und Abbau von Rampen
Hydraulische Entlastungsstützen am Fahrzeugheck zum Abstützen beim Beladevorgang
Durchgehender Schmutzfänger am Heck

Ladungssicherung
1 Paar Zurrpunkte LC 10.000 daN mittig im Heckbereich der Ladefläche
1 Paar Rungentaschenleisten hinter der Kröpfung
1 Paar Zurrpunkte LC 10.000 daN im Außenrahmen der Ladefläche im Bereich der Baggermulde
5 Paar Zurrpunkte LC 10.000 daN im Außenrahmen der Ladefläche
4 Paar Rungentaschen 100 x 50 mm im Außenrahmen der Ladefläche

Zubehör
1 x Steckbares Schottblech am Ende der Baggermulde
Holz-Verbreiterungsbohlen (Lärche)
1 Paar geschlossene Kunststoff-Staukästen (links und rechts

unter der Ladefläche), Breite 700 mm
Offener Stahl-Staukasten für Verbreiterungsbohlen unter der Ladefläche montiert, Breite 800 mm

4-Achs-Fahrwerk (2 + 2)
Achsfabrikat BPW ECO Max, luftgefedert
Zwillingsbereifung 245/70 R17.5 mit 12 t Achslast
4 x Starrachse
Radstand, beginnend ab erster Achse: 1.410 mm I 4.585 mm I 1.410 mm
Bremsanlage Fabrikat Knorr (gemäß EU-Vorschriften mit EBS-E)
TIM G2 von Knorr
Fahrstabilitätsregelung RSS
Standardmäßig zweite Ladehöhe auf 895 mm (-100/+100)
1 x Ersatzrad, lose

Rampe, 1-teilig
Länge 3.000 mm, Breite 800 mm
Gesamthöhe ab Fahrbahn: 3.755 mm
Tragkraft 52 t
Bodenbelag Gummi Supergrip
Integrierte mechanische Verriegelung im Rampenhebezylinder zur Rampensicherung in Transportstellung
Rampenbedienung (Hebewerk und Verschiebung hydraulisch) hydraulisch
Rampe am Fahrzeug

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- SÄMTLICHE ANGABEN ZU MASSEN, GEWICHTEN, LEISTUNGEN UND AUSSTATTUNG SIND UNVERBINDLICH UND OHNE GEWÄHR-

Kontakt
Goldhofer Aktiengesellschaft
Gabor Jende
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: Gabor.Jende@goldhofer.com